

LST Penetrante

a bassa tensione superficiale

Specificatamente formulato a bassa tensione superficiale grazie alla sua rapida azione penetrante

- Penetra profondamente grazie alla sua bassa tensione superficiale
- Scioglie rapidamente pezzi bloccati o arrugginiti
- Azione dinamica penetrante
- Attacca ruggine e corrosione
- Lubrifica e protegge le superfici di metallo
- Fornisce maggiore copertura in superficie
- Non lascia residui. Senza risciacquo
- Flash point 79° C
- Non contiene CFC's
- Sicuro il suo impiego su più superfici
- Supera o è conforme alle seguenti specifiche:
Fed. Spec. VV-P-216C Type I
A-A- 50493 Type I
Pratt & Whitney Spop 427
- La valvola spray permette di spruzzare verticalmente o in posizione inversa
- Approvato NSF



Tipiche applicazioni dove LST penetrante può essere usato:

- Cuscinetti, bulloni
- Nastri, catene, serrature corrose
- Perni, cardini
- Motrici
- Viti, alberi

Dati tecnici - LST Penetrante

Informazioni generali

LST Penetrante ha una formula che penetra rapidamente ed attacca ruggine e corrosione al fine di sciogliere le parti bloccate. LST possiede una bassa tensione superficiale e, grazie alla potente schiuma penetrante, fornisce una maggiore copertura di superficie, penetra rapidamente e favorisce la rimozione dell'umidità.

LST Penetrante lubrifica e protegge dalla ruggine e corrosione. Ciò che rende LST un ineguagliabile penetrante è la sua bassa tensione superficiale. La tensione superficiale è la misura in cui il liquido riesce ad "imperlarsi" o formare delle goccioline. Più alta è la tensione superficiale, più facilmente il liquido risale in superficie, non riuscendo a penetrare. LST al contrario, possiede una bassa tensione superficiale che non risale in superficie, e riesce a penetrare nelle fessure e crepe più minuscole di una superficie.

La relativa scheda di sicurezza è disponibile su richiesta.



Proprietà


Flash point:
175° F – 79° C

Tensione superficiale:
24.4 dyne/cm


Proprietà penetrante:
Eccellente

Colore:
Giallo chiaro


Propellente:
Diossido di carbonio (CO₂)

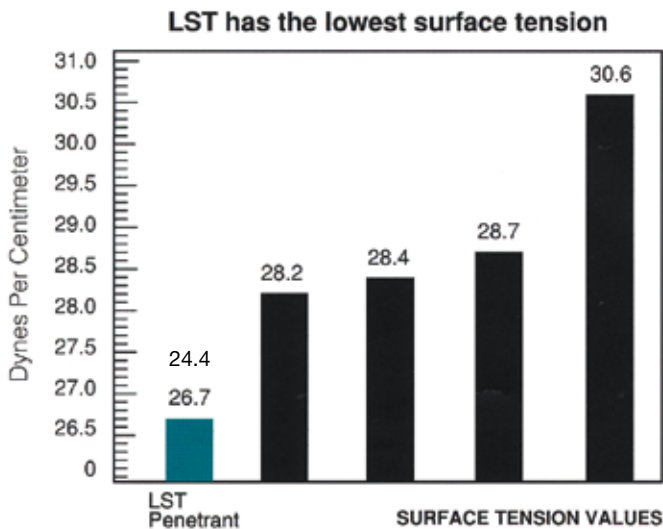

Liquid w/ high surface tension.



LST w/ low surface tension.



Altri prodotti concorrenti di cui in Italia non è permessa la comparazione

Rev. 01 del 12/09/2006

Distributore per l'Italia:



Uffici e Magazzini: Via L. Albertini, 36 D7 Gross Ancona
60131 ANCONA - Tel. 071.280.60.80 - Fax 071.280.92.10
www.alfaengineer.com - e-mail: alfaengineer@libero.it

LPS LST penetrante è disponibile nelle seguenti misure:

11 oz. (312 gr.)
5 gal. (18,93 lt.)
55 gal. (208 lt.)

Part no. 01916
Part no. 01905
Part no. 01955