

# MAGNUM

## Teflon® Lubricant



Lubrificante formulato per avere la massima lubrificazione con aggiunta di teflon®



- Alta lubrificazione con teflon®
- Ideale il suo impiego sia in condizioni ambientali ostili che normali
- Temperatura di infiammabilità di 175° F (79° C)
- Penetra e protegge le superfici in metallo
- Riduce al minimo la frizione/attrito
- Prolunga la durata dell'attrezzatura
- Riduce i costi di manutenzione
- Protegge dalla ruggine e corrosione
- Non contiene 1,1,1 di tricloroetano, solventi a base di CFC's
- Sicuro il suo impiego su diverse superfici
- Approvato NSF



### Tipiche applicazioni dove Magnum teflon® lubricant può essere usato:

- Cuscinetti e valvole
- Cavi elettrici e connessioni
- Freni, motrici e serrature
- Motori e congegni meccanici
- Montacarichi, ascensori
- Strumenti in metallo e macchine utensili
- Pezzi particolari da magazzino
- Produzione ed attrezzature da trasporto
- Motrici e cilindri
- Cursori e binari

# Dati tecnici - Magnum teflon® lubricant

## Informazioni generali

LPS Magnum Teflon è un lubrificante formulato per avere una migliore lubrificazione, riducendo al minimo l'attrito, e prolungando la durata dell'attrezzatura.

Magnum Teflon penetra facilmente e protegge la superficie dal logoramento e dalla corrosione.

Grazie al suo additivo teflon, si riduce al minimo il contatto tra le superfici. Il prodotto è ideale in presenza di temperature elevate ed in condizioni ostili.

Laboratorio autonomo ha testato Magnum Teflon con altri prodotti comparativi. Magnum Teflon ha dimostrato, con il test 4 sfere, ottime performances.

La relativa scheda di sicurezza è disponibile su richiesta.



## Proprietà


**Flash point:**  
175° F – 79° C TCC

**Peso specifico:**  
0,8630 77° F

**Propellente:**  
Diossido di carbonio (CO<sub>2</sub>)

**Non volatili:**  
50%

**Range temperatura:**  
-20° C – +270° C

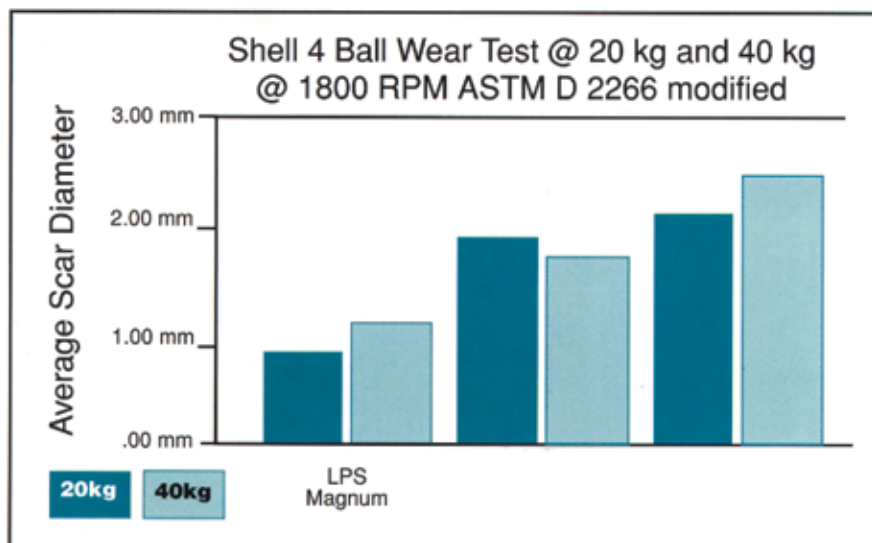

Rev. 01 del 12/09/2006

Distributore per l'Italia:



Uffici e Magazzini: Via L. Albertini, 36 D7 Gross Ancona  
60131 ANCONA - Tel. 071.280.60.80 - Fax 071.280.92.10  
www.alfaengineer.com - e-mail: alfaengineer@libero.it

**Magnum teflon® lubricant  
è disponibile nelle seguenti misure:**

11 oz. (312 gr.)  
5 gal. (18.93 lt.)

Part no. 00616  
Part no. 00605